




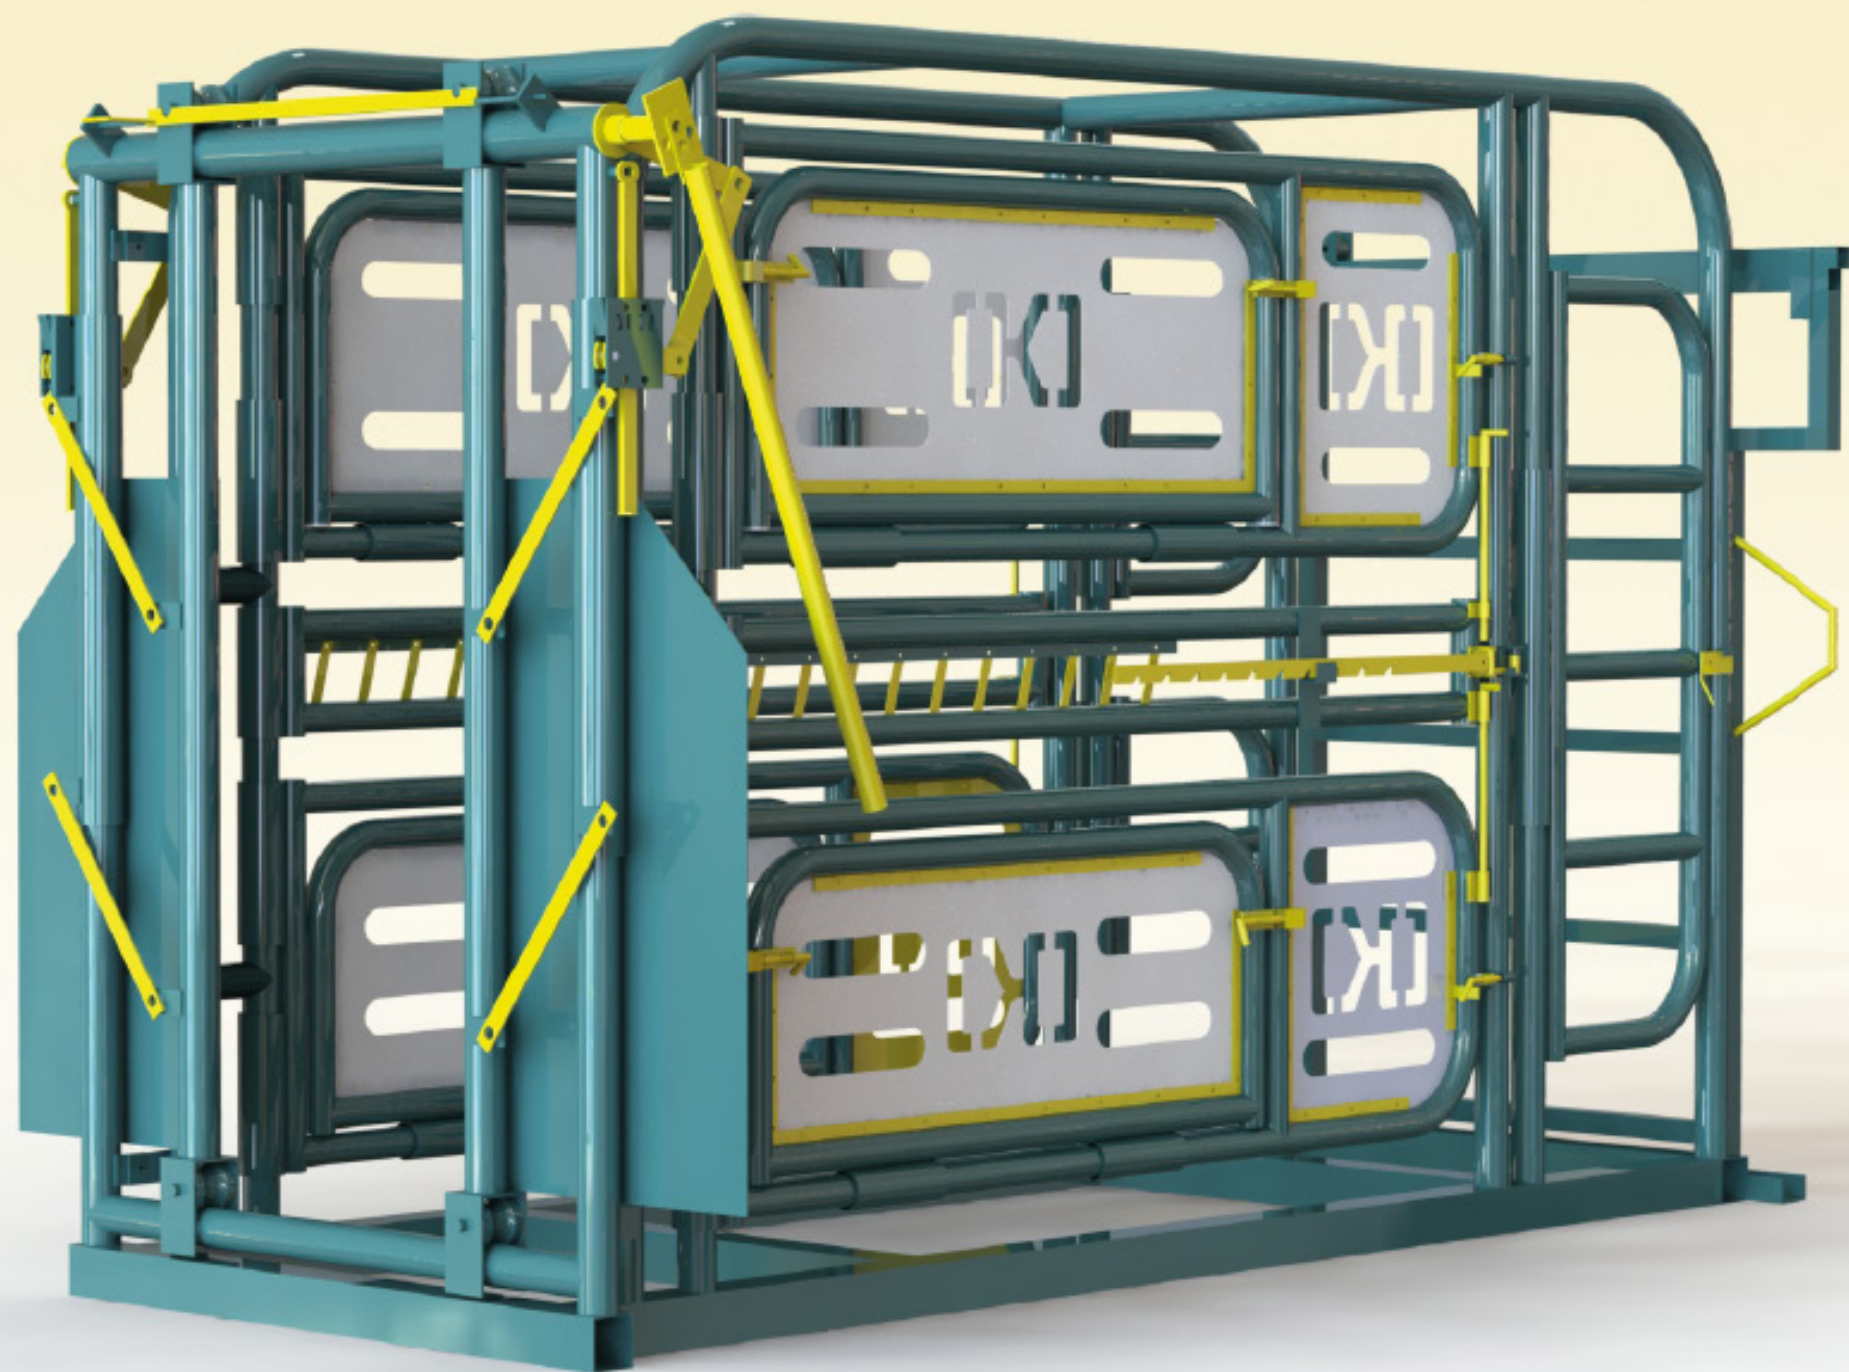

Soluciones a prueba de todo

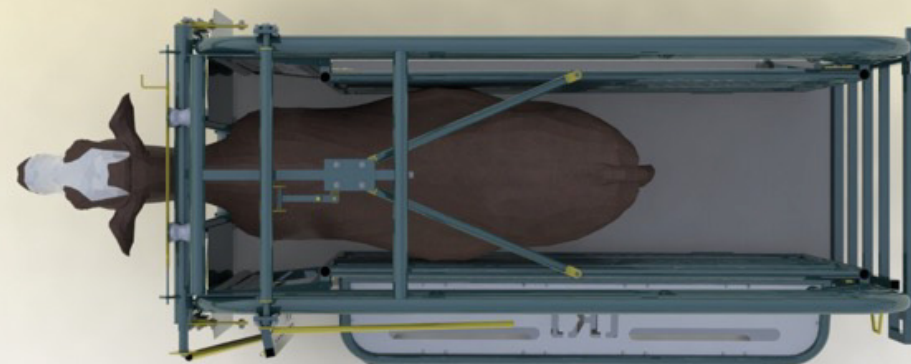


CASILLA DE OPERACIÓN TAMARINDO 1

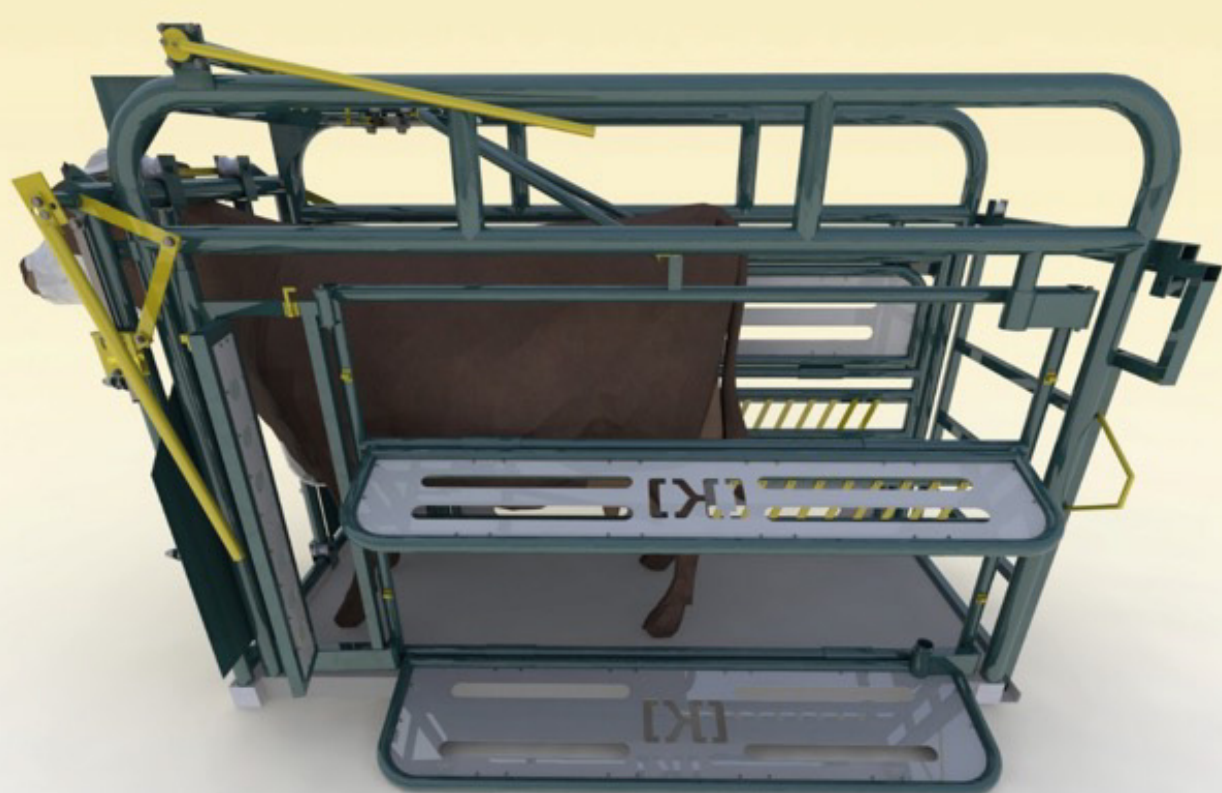

CARACTERÍSTICAS

- Casilla de operación de uso pesado.
(ideal cabañas, raspado de toros, feedlot)
- Construída en caño estructural de 3,2 mm de espesor.
- Sistemas de freno continuo.
- Modular.
- Sistema de aprieta vacío.
- Configurable a la necesidad del operador.
- Sistema de esquí transportable.
- Operación de ambos lados.
- Sistema de tranca continua.
- Aprieta vacío.
- Piso y laterales plásticos, para evitar corrosión.
- Galvanizada en caliente o pintada (opcional)
- Posibilidad de montar sobre balanza.

CASILLA DE OPERACIÓN TAMARINDO 2

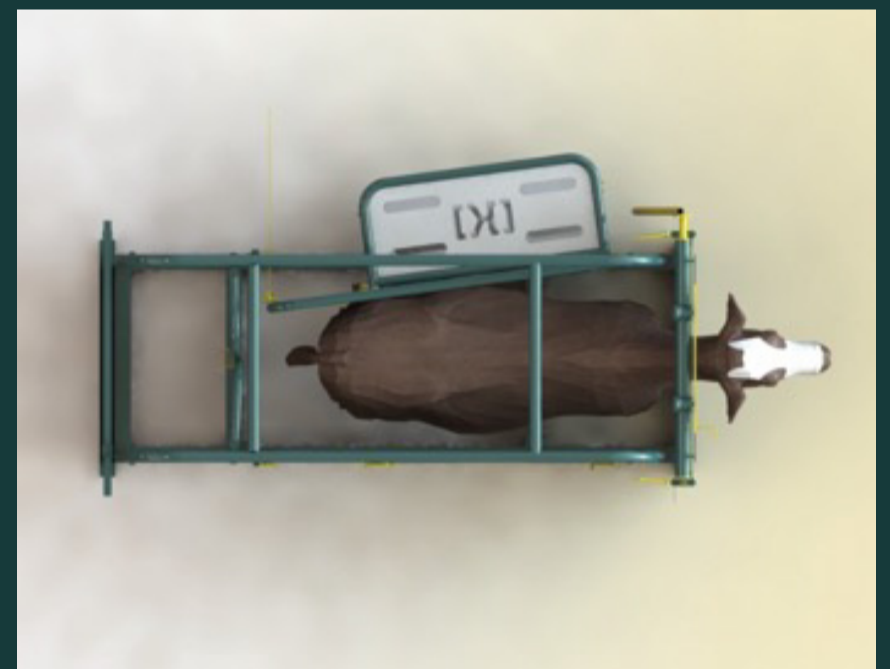

CARACTERÍSTICAS

- Casilla de operación de uso Continuo (ideal cria, feed lot, tambos).
- Construida en caño estructural de 3,2 mm de espesor.
- Sistemas de freno continuo.
- Sistema de aprieta vacío.
- Configurable a la necesidad del operador.
- Operación de ambos lados.
- Sistema de tranca continua.
- Aprieta vacío lateral.
- Piso y laterales plásticos, para evitar corrosión.
- Galvanizada en caliente o pintada (opcional).
- Opción ideal entre calidad, durabilidad y costo.
- Posibilidad de montar sobre balanza.





CEPO CABECERO

- CARACTERÍSTICAS
- Construído en caño de 60mmx 5 mm de espesor
 - Sistema de freno Continuo
 - Montado sobre bujes
 - Adaptable a cualquier manga
 - Sistema de embrete automático para vacas (no requiere operario para encepar al animal)
 - Con puntos de lubricación
 - Totalmente desarmable

BALANZA PARA ANIMALES

- CARACTERÍSTICAS
- Electrónica Distrital
 - Piso plástico
 - Ampliable
 - Paneles laterales plásticos para evitar corrosión
 - Opcional sistema transportable

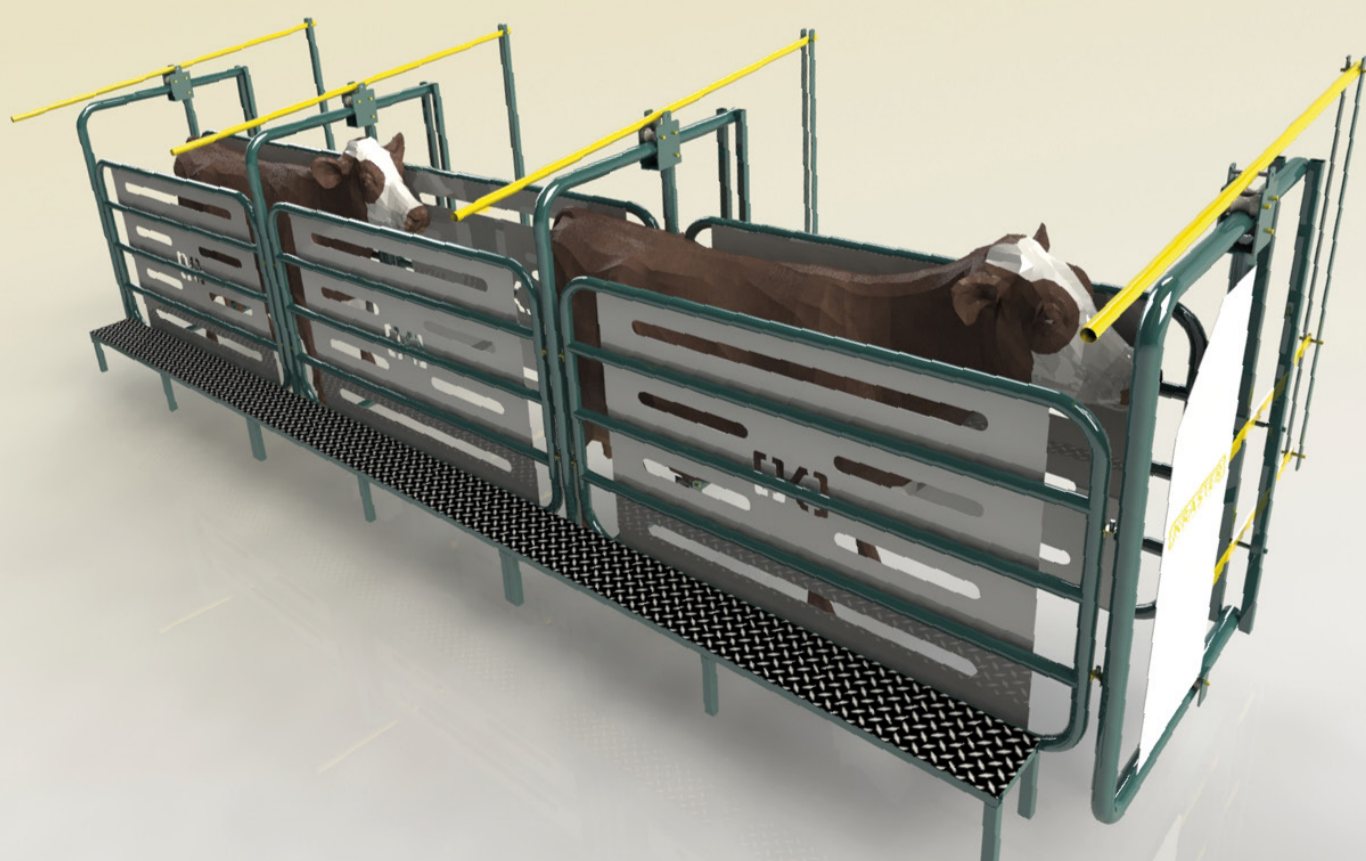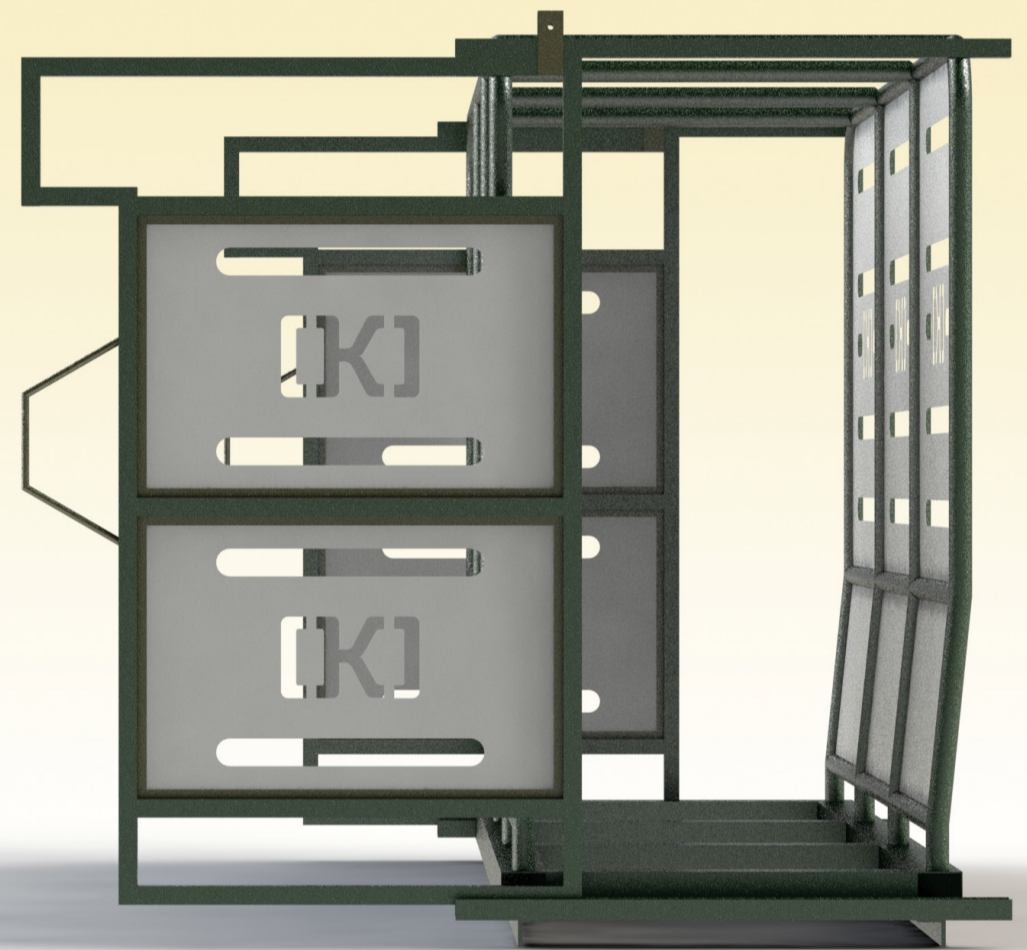

MANGA REGULABLE

- CARACTERÍSTICAS
- Construida en caño estructural de 65mmx 3mm de espesor.
 - Paneles laterales plásticos para evitar daño para operadores y animales
 - Regulable en ancho
 - Modulable cada dos metros
 - Totalmente desarmable y transportable

PANALES PARA CORRALES



CARACTERÍSTICAS

- Construídos en caño estructural de 2" x 2.25mm.
- Bordes redondeados para evitar daños a los animales y a los operadores.
- Únicos con patas Esquí para facilitar los movimientos.
- Galvanizados o pintados.
- Sistema de fijación por pernos o cadenas
- Medidas de 3 x 1.5 metros.




TRANQUERAS



CARACTERÍSTICAS

- Construídas en caño estructural de 2" x 50.8.
- Sistema de bisagra móvil para facilitar montaje.
- Modulables a partir de 1 metro.
- Galvanizadas o pintadas.

PORTAROLLOS

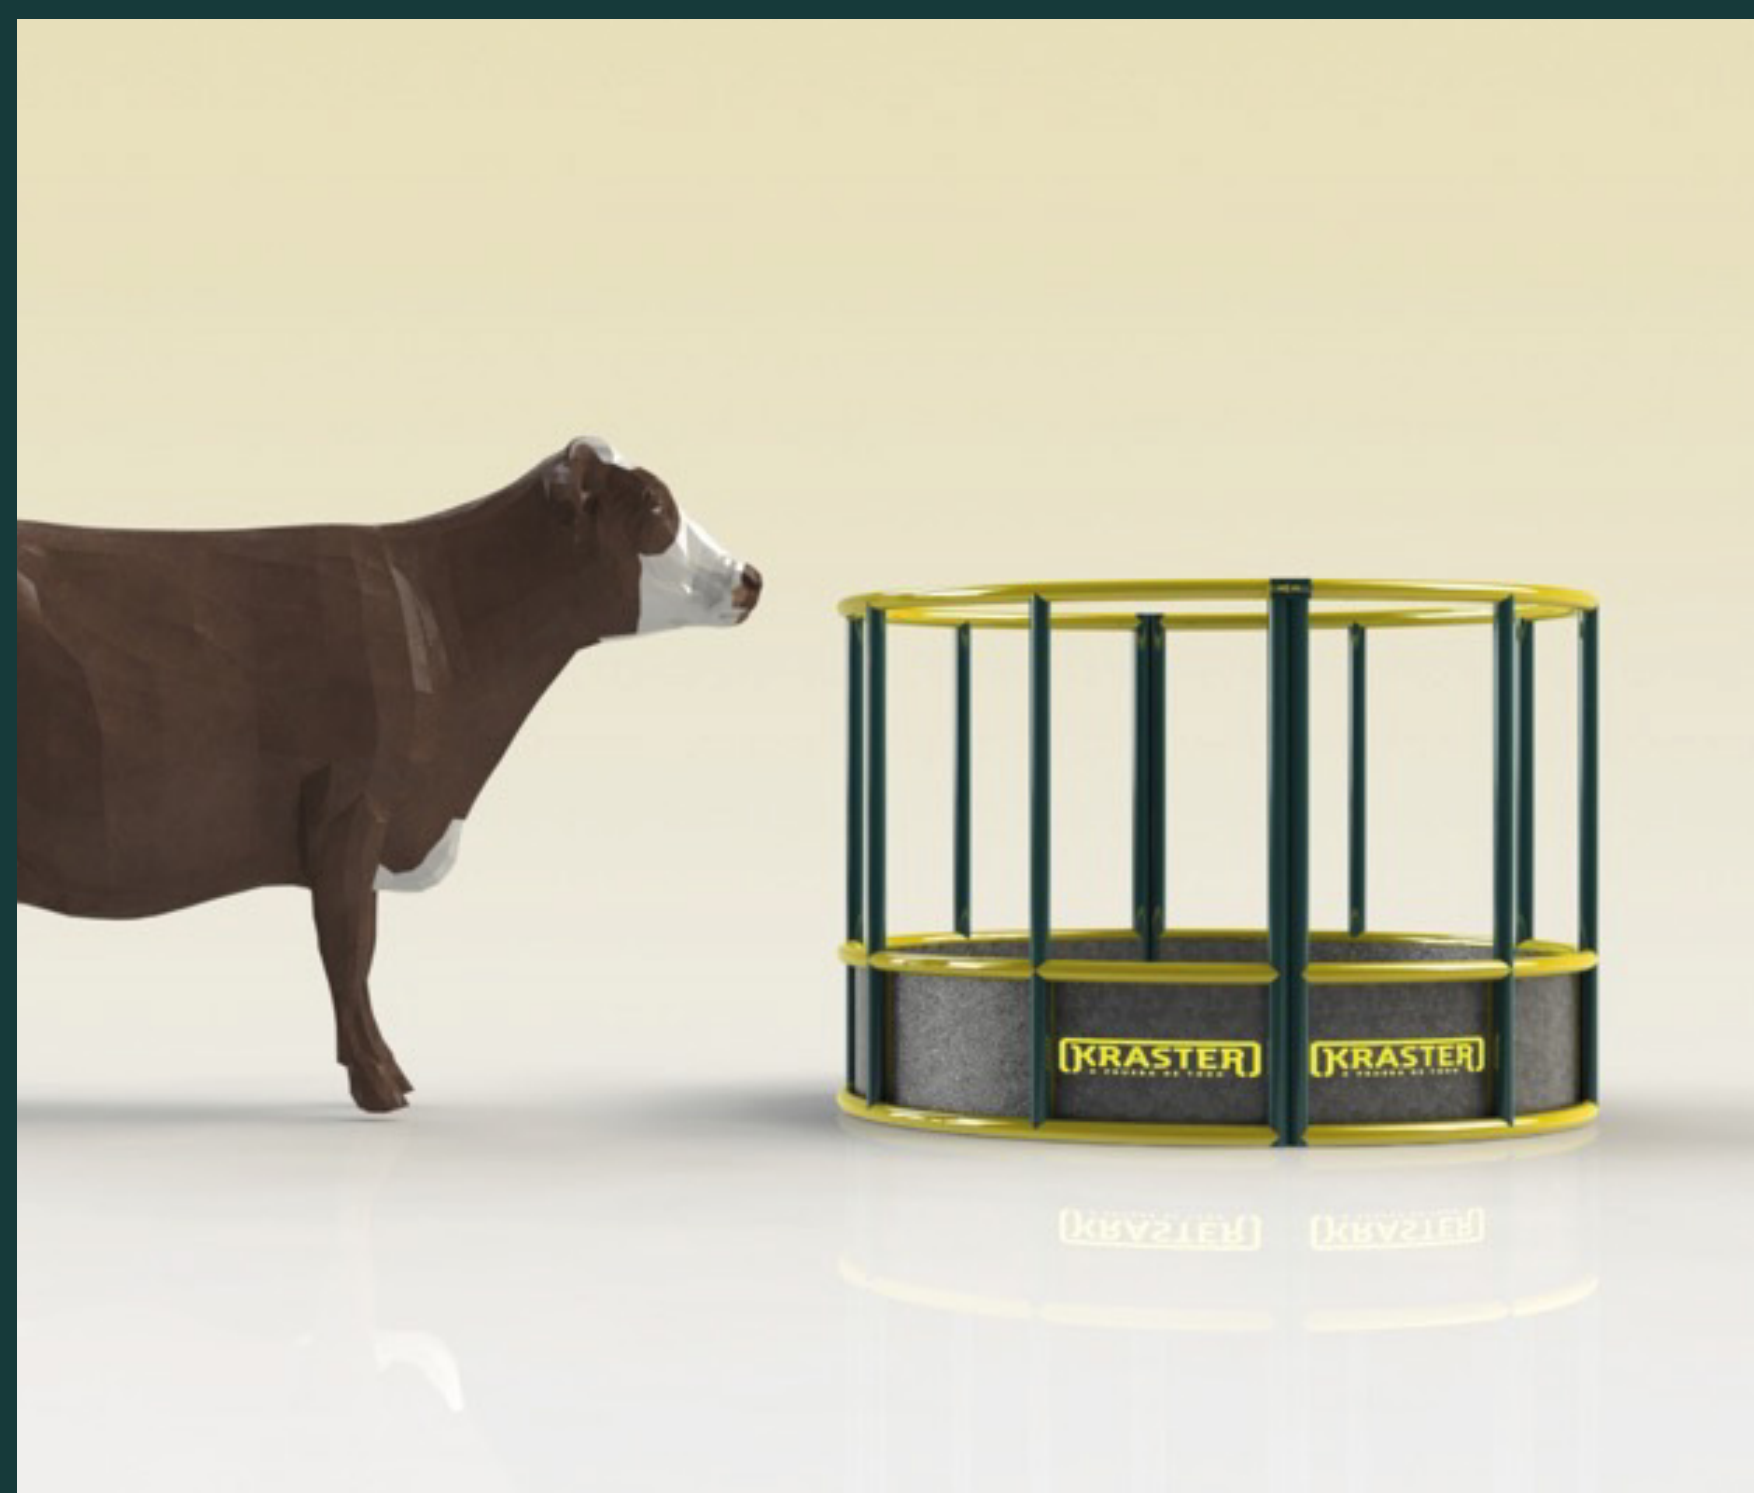


CARACTERÍSTICAS

- Desarmables
- Modulables
- Con borde inferior para mejor aprovechamiento del forraje.
- Galvanizado o pintado.
- Borde inferior plástico



MANGA DE INSEMINACIÓN


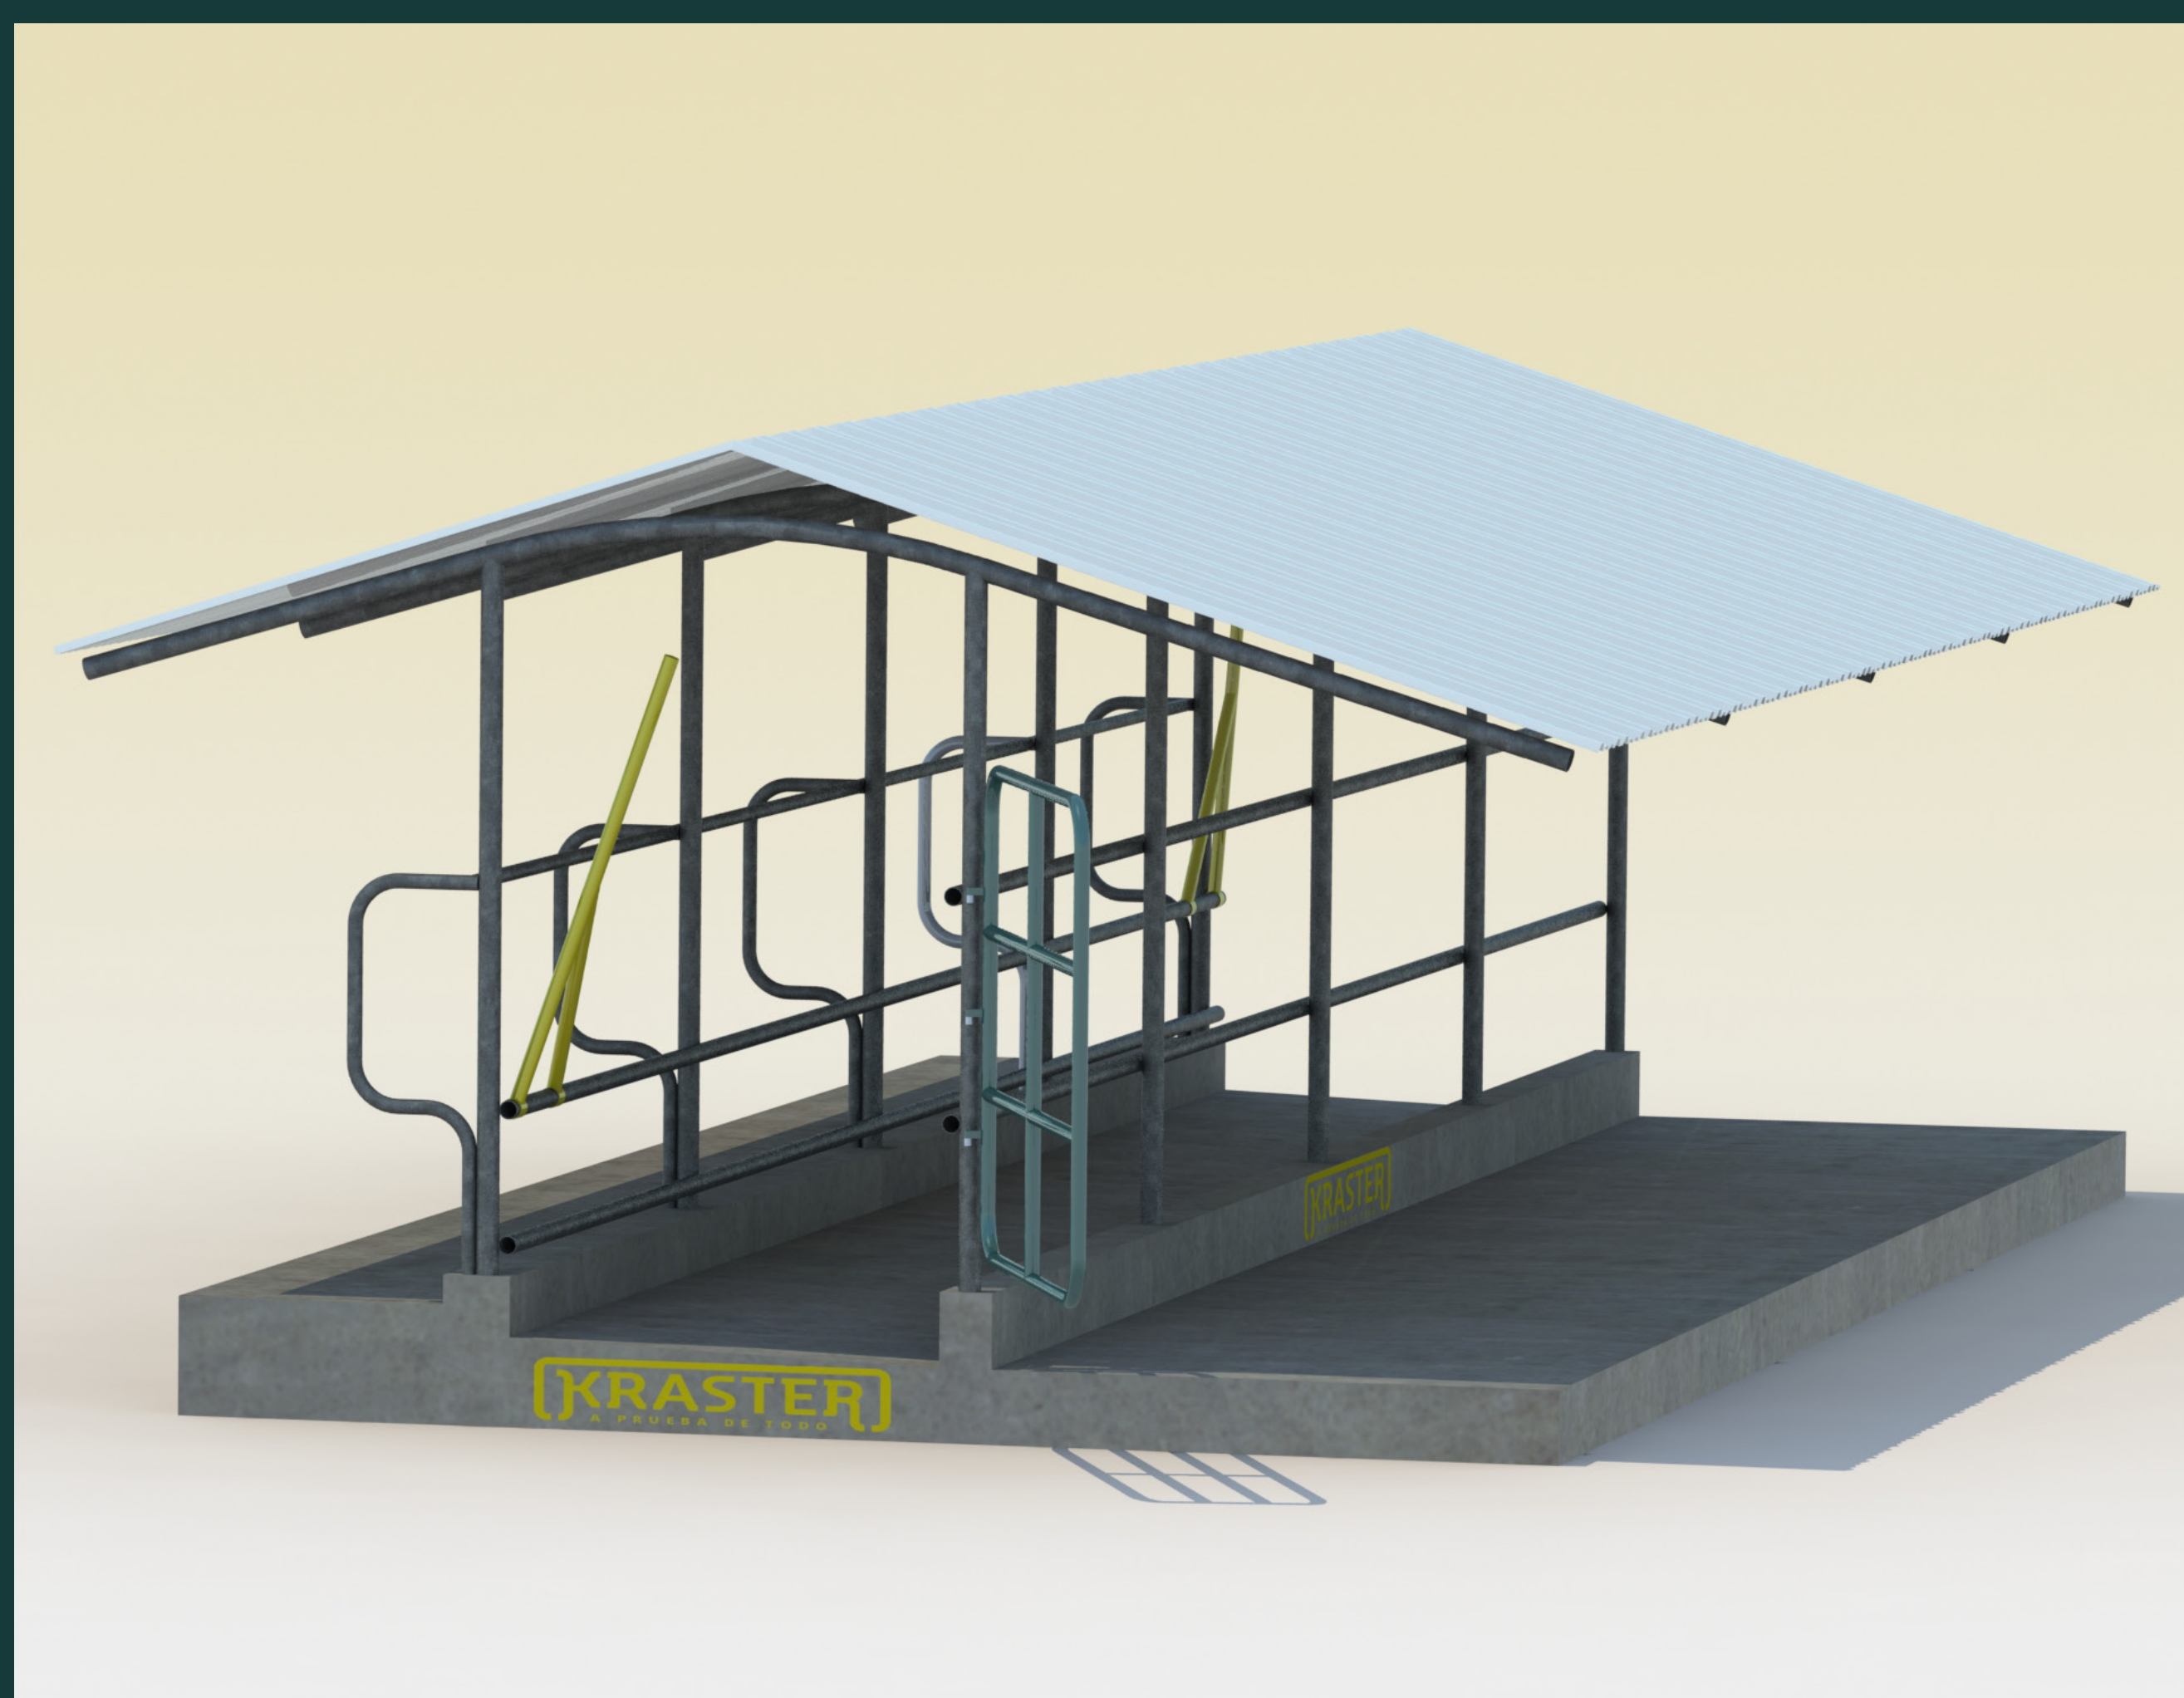


CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima: 10 animales
- Galvanizada en caliente
- Construida en caño de 2"
- Opcional: Techo

PROYECTOS LLAVE EN MANO

Realizados según la necesidad
del productor.

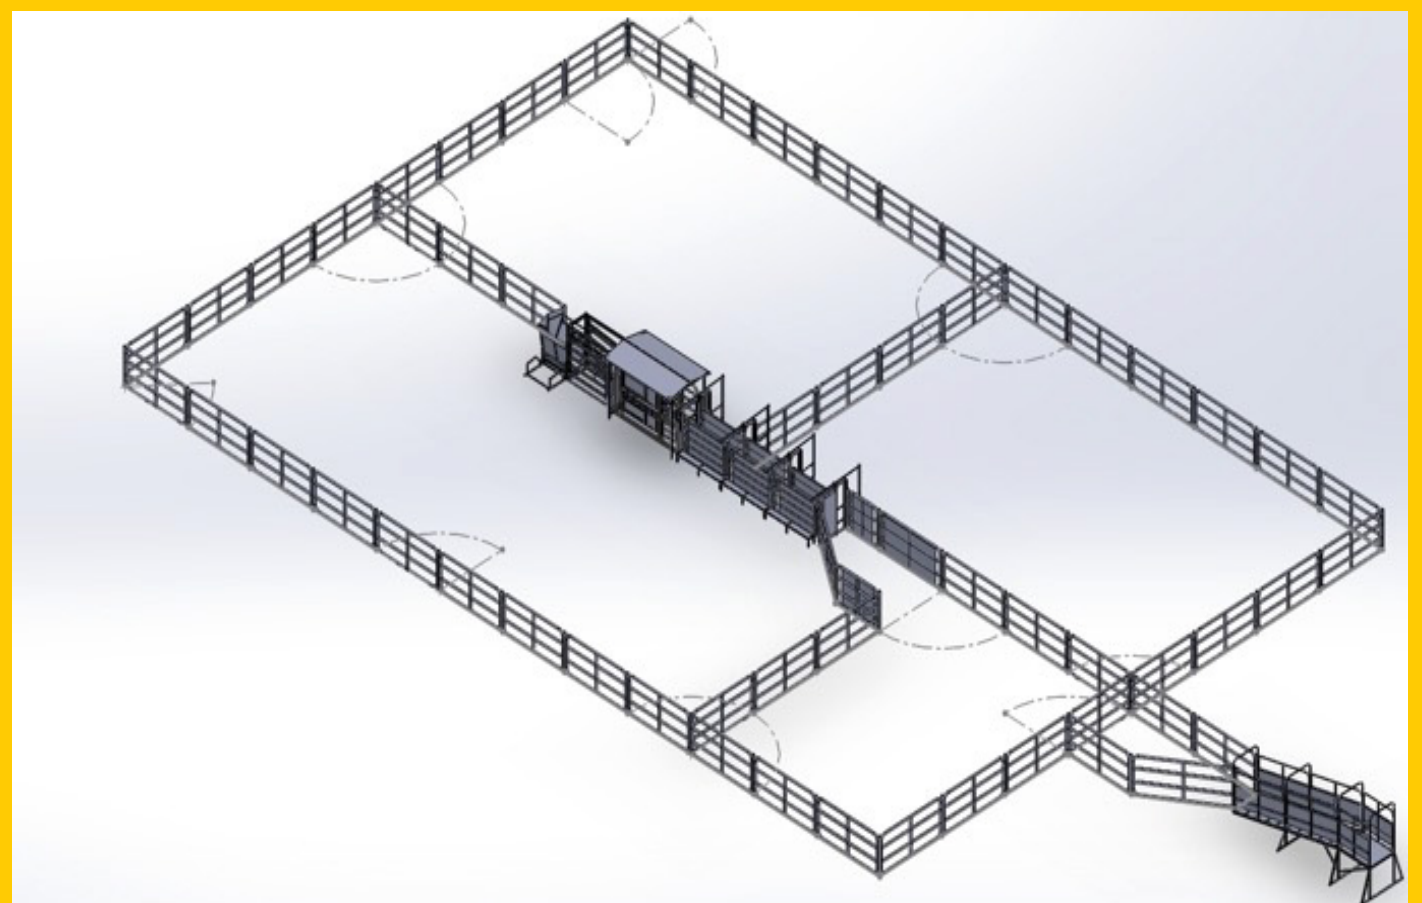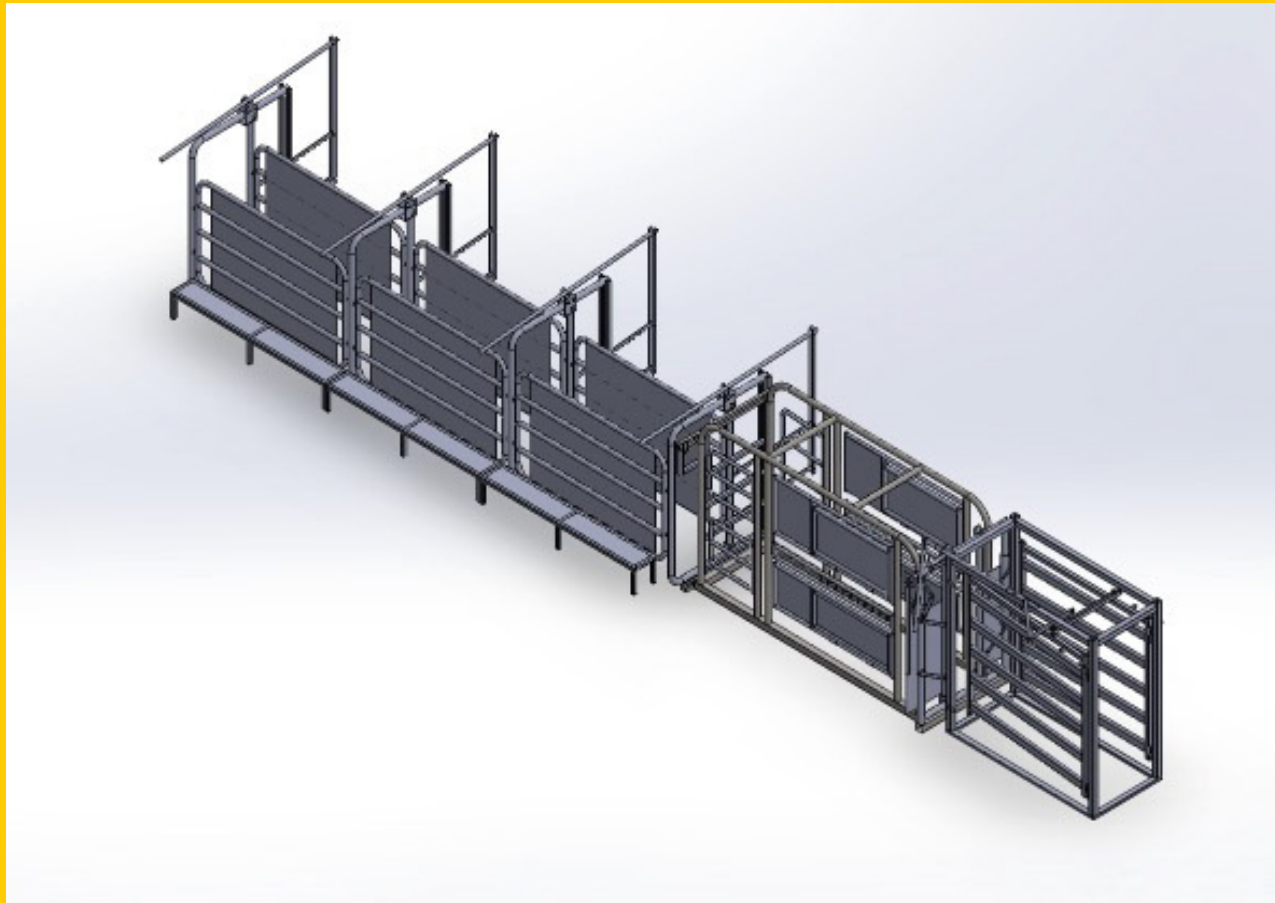

Contacto

 +549 221 6006855

EMAIL: info@kraster.com.ar

INSTAGRAM: [@krasterargentina](https://www.instagram.com/krasterargentina)



CONOCÉ TODAS
NUESTRAS DIVISIONES

VISITÁ
WWW.KRASTER.COM.AR